

Bir yangın olması durumunda,
ne yapmalıyım?

- » Sakin olun!
- » Yoğun dumanda, mümkün olduğunca yere yakın alanda hareket edin.
- » Orada bulunan tüm kişilerle birlikte derhal konutu terk edin. **Dikkat!** Kaçarken duman altı olmuş merdivenleri kullanmayın, çünkü yangın dumanından birkaç kez teneffüs edilmesi dahi bilinç kaybına ve ardından ölüme yol açmaktadır.
- » Kendinizi riske atmadan, aynı evi paylaştığınız yaşlı, engelli ve hasta kişilere yardımcı olun.
- » Yangın ve dumanın yayılmasını önlemek için, yanan odalardaki kapıları ve pencereleri kapalı tutun.
- » Asansörleri kullanmayın.
- » Diğer ev sakinlerini uyarın.
- » Bir alarm durumunda, doğrudan itfaiyeye haber verilmeyeceğini unutmayın.
- » **Yangını, 112**

Yangın ihbarı sırasında
itfaiye için gereken bilgiler:

- » **Kimsiniz (isim, telefon numarası)**
- » **Neresi yanıyor (adres)**
- » **Ne oldu (yangının büyüklüğü)**
- » **Durum nasıl (yaralanmalar vb.)**
- » **İtfaiyeden gelecek talimatları bekleyin**

1266-TR-04-2020

KALO
einfach persönlicher.



**KALORIMETA duman detektörü
çağrı nöbeti**

0800 0008718
Ücretsiz telefon hattı

KALO
einfach persönlicher.

KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
20097 Hamburg
www.kalo.de

„Emniyetiniz için doğru duman
dedektörleri –
bununla bizzat ilgileniyoruz.“

Mike Plambeck,
KALO teknik denetimleri

Yaşamınızı korumak için

Yaşadığınız mekânlara KB SMOKE 5.5 R duman dedektörleri kurulacaktır:

Yüksek nitelikli ve modern ürünler.

Bu cihazların kurulumu, yaşamınızı ve sağlığınızı korumak içindir.

Duman dedektörleri, yangını söndürmez, yalnızca yangın alarmı verir. Monte edilen cihazlar, için için yanan yangınlara ve duman oluşumu gösteren açık yangınlara karşı, sizi erkenden ve güvenilir bir şekilde uyarır. Bu sayede kendinizin ve konutta bulunan diğer kişilerin güvenliğini sağlayabilmek ve 112 telefon numarasından itfaiyeyi çağırmanız için yaşamsal önemde bir süre kazanırsınız.

Konfor özellikleri ile donatılmış çok gelişmiş bir cihaz


Yüksek teknoloji cihazı KB SMOKE 5.5 R, sürekli optik ve sıcaklık sensörleri üzerinden alarm bölgesinde duman olup olmadığını kontrol eder. Bir yangın saptandığında, bunu güçlü bir alarm sesi ve yanıp sönen bir göstergeyle bildirir.

Normal işletimde, duman dedektörü herhangi bir ışık sinyali vermez. Gece boyunca güvenlikle ilgili olmayan tüm uyarılar bastırılır ve gün üzerine ertelenir.

Güvenli montaj – önemli bilgiler

KALO duman dedektörleri, bağlayıcı DIN 14676 uygulama standartları uyarınca monte edilmektedir. Dolayısıyla, duman dedektörlerinin ilk kez monte edildikleri yerlerden sökülüp başka bir yere monte edilmesine izin verilmez. KB SMOKE 5.5 R boyanması, duvar kâğıdı ile kaplanması veya üzerinin örtülmesi, cihazın arıza yapmasına, hatta devre dışı kalmasına neden olur. Prensipler olarak, KB SMOKE 5.5 R 'in, yalnızca konutun olağan

Sensör, duman dedektörüne 50 cm'lik bir mesafedeki duman girişini engelleyebilecek eşyaları tanır.

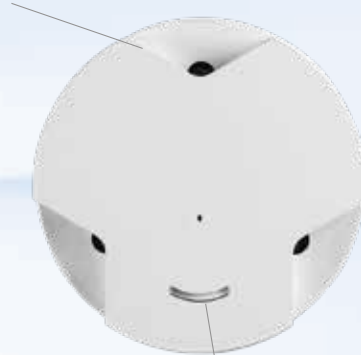

Sensör, minimum 85 dB(A)

kullanımını nedeniyle oluşan kirlenmelere maruz kalması beklenmektedir. Tadilat çalışmaları sırasında oluşan kirlenmenin, duman dedektörünün içine nüfuz etmesini önlemelisiniz. Tadilat çalışmaları tamamlandıktan hemen sonra, duman dedektörünün tekrar aslı yerine getirilip monte edilmesi gerekmektedir. Daha sonra test düğmesine basarak duman dedektörünün işlevselliğini kontrol edin.

Eğer KB SMOKE 5.5 R hasar görmüşse, derhal arka sayfada belirtilen servis numaralarına telefon açın. Mekânlarınızın kullanımını değiştirdiğinizde (örneğin çalışma odanızı, bir çocuk odasına dönüştürdüğünüzde), bu durumu bina yönetimine veya ev sahibinize haber verin.

Yıllık denetim

KB SMOKE 5.5 R, sabit lehimlenmiş, yüksek performanslı bir lityum pille donatılmıştır; dolayısıyla kullanım ömrü boyunca bu pilin değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak, DIN 14676 uygulama standardı uyarınca düzenli aralıklarla cihazın denetiminin yapılması gerekmektedir. Bu denetim işlemi, KB SMOKE 5.5 R'te otomatik olarak gerçekleşir ve bunun için KALO'nun konunuza erişimine ve dolayısıyla zahmetli randevulara gerek kalmaz.

Bu bağlamda KB SMOKE 5.5 R'in yalnızca duman dedektörünün sorunsuz çalıştığından emin olunmasını sağlayan bir fonksiyon parametresi göndermesi yeterlidir.

Duman dedektörü bir sinyal verdiğinde ne yapmalıyım?

Sakin kalın. Süregelen bir sinyal sesi işittiğinizde, odalarınızda bir ateş olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir ateş görmüyorsanız, test düğmesine basarak ses kapatmayı etkinleştirin (bunu, örneğin bir süpürge sapıyla da yapabilirsiniz).

Söz konusu odayı iyice havalandırın ve su buharı, yemek buharı veya tehlike arz etmeyen diğer duman kaynaklarının mevcut olup olmadığını kontrol edin. Mekânı havalandırıp, olası nedenler ortadan kaldırdıktan sonra, duman dedektörü normal çalışmaya devam eder.

Eğer dedektör, görsel ve sesli sinyaller vermeye devam ederse, bu durumda bir arıza söz konusudur. Gerekliyse, ses kapatma düğmesine basın. Ses kapatma işlemi, sinyal sesini en azından 15 dakika boyunca bastırır. Arka sayfada belirtilen servis numarasını arayın ve arızayı bildirin.